

Salas de espera



Ficha técnica

Programa desarrollado especialmente para dar la mayor comodidad en zonas de espera. Con un marcado carácter vanguardista puede ser la mejor opción de asientos para espacios de alto tránsito.

Diseño confortable de asiento y respaldo adaptándose a la forma del cuerpo y garantizando una postura cómoda y saludable.

Fabricación sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



ASPRO
Avda. Guadalajara, 111
28022-MADRID
www.aspro-es.com
comercial@aspro-es.com
629020086
913134302

Selena

Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (Kg/m).
ASIENTO	Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (Kg/m).
ESTRUCTURA	Con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxigris plata.
PESO	p: , Kg p: , Kg p: , Kg



1 PLAZA	2 PLAZAS	3 PLAZAS
Anchoext cm	Anchoext cm	Anchoext cm
Anchoint • cm	Anchoint cm	Anchoint cm
Fondo € cm	Fondo € cm	Fondo € cm



Málaga



MÁLAGA

- TAPIZADOS** Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
- RESPALDO** Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m³).
- ASIENTO** Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m³).
- ESTRUCTURA** Fabricada en acero pintado epoxi negro.
- PESO** 10,5 Kg



Ancho 45 cm
Fondo 45 cm

Palma



PALMA

- TAPIZADOS** Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
- RESPALDO** Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m³).
- ASIENTO** Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m³).
- ESTRUCTURA** Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata.
- PESO** 10,5 Kg



Ancho 45 cm
Fondo 45 cm

Goa



Ficha técnica

TAPIZADOS	Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.	PATAS	Aceropintadoepoxinegro, grisplata ocromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación.
RESPALDO	Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, azul o rojo.	MESA	OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL 7024.
ASIENTO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (1,2 Kg/m ³).	CERTIFICADOS Y ENSAYOS	OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
BRAZOS	Opcionales		Pata estándar: Norma UNI EN 12542 : 2006
ESTRUCTURA	Acer oval pintado epoxi negro.		Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 12542 : 2006
VIGA	Aceropintadoepoxinegro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.		Pata V (invertida): Norma UNI EN 12542 : 2006

GOA



Ancho plazas • cm
 Ancho plazas • cm
 Ancho plazas • cm
 Fondo cm

Cloe

Ficha técnica

COLORES	Morado, pi'acho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
MONOCARCASA	Modelado en polipropileno.
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Diseñación vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL
MESA	OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Pata estándar: Norma UNI EN 12542 :
Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 12542 :
Pata V (invertida): Norma UNI EN 12542 :



CLOE BANCADA

Ancho plazas cm
Ancho plazas cm
Ancho plazas cm
Fondo cm



OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Cromada

Pata para anclar al suelo Negra **NOVEDAD**

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**

COLORES POLIPROPILENO



SALAS DE ESPERA

Owen

NOVEDAD



Ficha técnica

COLORES	Morado, pi'acho, blanco roto, naranja, amarillo, azul y negro.
TAPIZADOS	Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
<ul style="list-style-type: none"> • VERSIÓN POLIPROPILENO MONOCARCASA TAPIZADO 	Modelado en polipropileno.
<ul style="list-style-type: none"> • VERSIÓN ASIENTO TAPIZADO MONOCARCASA ASIENTO 	Modelado en polipropileno. Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (1.2 Kg/m ³).
BRAZOS	Sin posibilidad de adaptación.
VIGA	Aceropintadoepoxinegro. Disponibilidad vertical para doble alma anti torsión.

PATAS	Aceropintadoepoxinegro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL € 1.200. OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Pata estándar: Norma UNI EN 12542 : 2006 Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 12542 : 2006 Pata V (invertida): Norma UNI EN 12542 : 2006
MESA	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	

OWEN BANCADA TAPIZADA



OWEN BANCADA SIN TAPIZAR



OPCIONES

Mesa Fabricada en Madera de Haya
Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Cromada

Pata para anclar al suelo Negra
NOVEDAD

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**

COLORES POLUPROPILENO



Fama



Ficha técnica

COLORES TAPIZADOS	Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro. Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
• VERSIÓN POLIPROPILENO MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".
• VERSIÓN TAPIZADA MONOCARCASA	Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible / Asiento rígido".
RESPALDO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m ³).
ASIENTO	Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (10 Kg/m ³).

BRAZOS VIGA	Sin posibilidad de adaptación. Acero pintado epoxi negro.
PATAS	Disponibilidad vertical para doble alma anti torsión. Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliámmida color negro o gris RAL.

MESA
CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Pata estándar: Norma UNI EN 12542 : 2006
Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 12542 : 2006
Pata V (invertida): Norma UNI EN 12542 : 2006

TAPIZADA



SIN TAPIZAR


Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Fondo	cm



OPCIONES

- Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc
- Pata Cromada
- Pata para anclar al suelo Negra **NOVEDAD**
- Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**

COLORES POLIPROPILENO

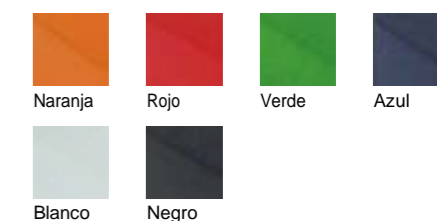

Dyana



Ficha técnica

COLORES	Rojo, gris, azul y negro.
TAPIZADOS	Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
• VERSIÓN POLIPROPILENO	
RESPALDO	Rígido en polipropileno.
ASIENTO	Rígido en polipropileno.
• VERSIÓN TAPIZADA	
RESPALDO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (1.2 Kg/m ³).
ASIENTO	Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (1.2 Kg/m ³).
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero oval pintado epoxi negro.

VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL € 7012. OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
MESA	
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Pata estándar: Norma UNI EN 12542 : 2006 Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN 12542 : 2006 Pata V (invertida): Norma UNI EN 12542 : 2006

TAPIZADA



SIN TAPIZAR


Ancho plazas	• cm
Ancho plazas	• cm
Ancho plazas	• cm
Fondo	• cm



OPCIONES

- Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc
- Pata Cromada
- Pata para anclar al suelo Negra **NOVEDAD**
- Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**
- Unidad Brazo
- Brazo con Pala Nylon
- *Suplemento Pala Izquierda

COLORES POLIPROPILENO



Fissa



TAPIZADA



Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (1 Kg/m).
ASIENTO	Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (1 Kg/m).
• VERSIÓN POLIPROPILENO	
COLORES	Rojo, gris, azul y negro.
RESPALDO	Rígido en polipropileno.
ASIENTO	Rígido en polipropileno.
• VERSIÓN MADERA	
RESPALDO	Contrachapado de haya natural.
ASIENTO	Contrachapado de haya natural.
BRAZOS	Opcionales
ESTRUCTURA	Acero oval pintado epoxi negro.

VIGA	Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Configuración "T" invertida curva, anti deformación. OPCIONAL Pata para anclar al suelo epoxi negro / Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL € .
MESA	OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a caras de haya, con mm de espesor.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Pata estándar: Norma UNI EN € : Pata para anclar al suelo: Norma UNI EN € : Pata V (invertida): Norma UNI EN € : - € : - : - : -

POLIPROPILENO



MADERA DE HAYA



Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Fondo	cm

OPCIONES

*Suplemento Unidad Carcasa Trasera Replido/Asiento Color Gris (FISSA GREY)

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro/ Canto Recubierto con Pvc

Pata Cromada

Pata para anclar al suelo Negra **NOVEDAD**

Pata con forma de "V" invertida Negra o Gris **NOVEDAD**


Unidad Brazo

Brazo con Pala Nylon

*Suplemento Pala Izquierda

*Suplemento Pala Madera de Haya

COLORES POLIPROPILENO



SALAS DE ESPERA

León



Ficha técnica

COLOR	Gris metalizado automoción.
RESPALDO	Chapa multiperforada.
ASIENTO	Chapa multiperforada.
ESTRUCTURA	Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción.
VIGA	Acero pintado epoxi negro. Diseño vertical para doble alma anti torsión.
PATAS	Acero pintado epoxi gris plata. Configuración "T" invertida curva, anti deformación.
MESA	OPCIONAL Fabricada con tablero de eucalipto contrachapado a 2 caras de haya, con 25 mm de espesor.
CERTIFICADOS Y ENSAYOS	Pata estándar: Norma UNI EN 12542 : 2006

LEÓN

Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Ancho plazas	cm
Fondo	cm

